


## Светильники аварийного освещения EKF PROxima

### ОПИСАНИЕ

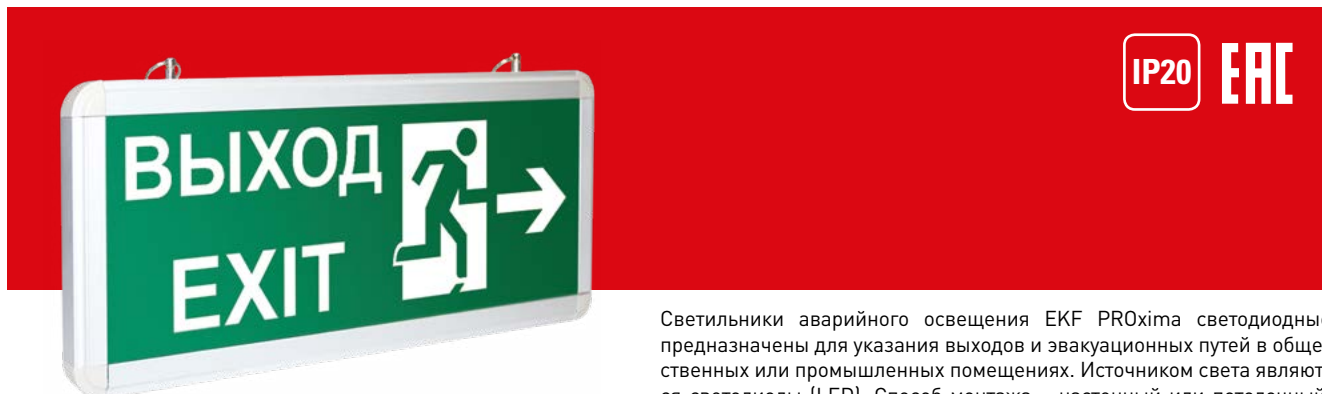

Светильники аварийного освещения EKF PROxima светодиодные предназначены для указания выходов и эвакуационных путей в общественных или промышленных помещениях. Источником света являются светодиоды (LED). Способ монтажа – настенный или потолочный. Постоянный режим работы – от сети или от встроенного аккумулятора.

### ПРИМЕНЕНИЕ



Коммерческая недвижимость



Объекты инфраструктуры



Жилой сектор

- Применяются в однофазных сетях переменного тока номинальным напряжением 230 В частотой 50 Гц.

### ПРЕИМУЩЕСТВА



Яркие светодиоды




Низкое энергопотребление



Долгий срок службы светильника



Универсальный способ монтажа (потолочный/ настенный)



Постоянный режим работы (от сети/ от аккумулятора)



Время работы в аварийном режиме – более 1,5 часов

### АССОРТИМЕНТ


Изображение	Наименование	Пиктограмма	Тип нанесения пиктограммы	Способ монтажа	Масса нетто, кг	Артикул
	Светильник аварийного освещения EXIT-101 одностор. LED EKF PROxima		Одностороннее	Потолочный, настенный	0,7	EXIT-SS-101-LED
	Светильник аварийного освещения EXIT-102 одностор. LED EKF PROxima		Одностороннее	Потолочный, настенный	0,7	EXIT-SS-102-LED

Изображение	Наименование	Пиктограмма	Тип нанесения пиктограммы	Способ монтажа	Масса нетто, кг	Артикул
	Светильник аварийного освещения EXIT-201 двухстор. LED EKF PROxima		Двустороннее	Потолочный	0,75	EXIT-DS-201-LED
	Светильник аварийного освещения EXIT-202 двухстор. LED EKF PROxima		Двустороннее	Потолочный	0,75	EXIT-DS-202-LED

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения
Номинальное напряжение, В	230
Номинальная частота, Гц	50
Потребляемая мощность, Вт	3
Источник света	Светодиоды
Количество светодиодов, шт.	6
Срок службы светодиодов, ч	40 000
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Климатическое исполнение	УХЛ 3.1
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Алюминий
Материал плафона	стекло
Сечение подключаемых проводников, мм <sup>2</sup>	3x0,75
Длина проводников, см	40
Режимы работы	От сети 230В (рабочий), от аккумулятора (аварийный)
Время работы светильника в аварийном режиме, мин.	90

### Габаритные и установочные размеры

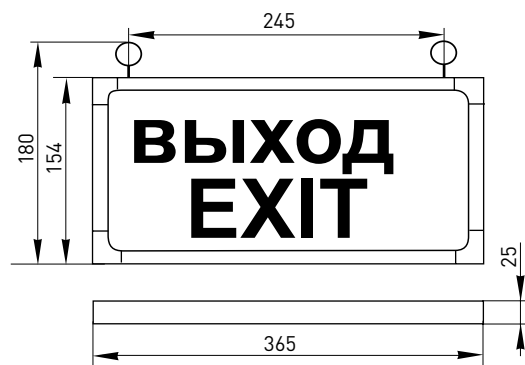

### Особенности эксплуатации и монтажа

Обозначение на панели управления:

- световой индикатор режима зарядки аккумулятора «ЗАРЯД».
- световой индикатор подключения светильника к сети «СЕТЬ».
- кнопка «ТЕСТ» для проверки работоспособности светильника в аварийном режиме

### Типовая комплектация

1. Светильник аварийного освещения EKF PROxima.
2. Паспорт.