



Габаритные и установочные размеры

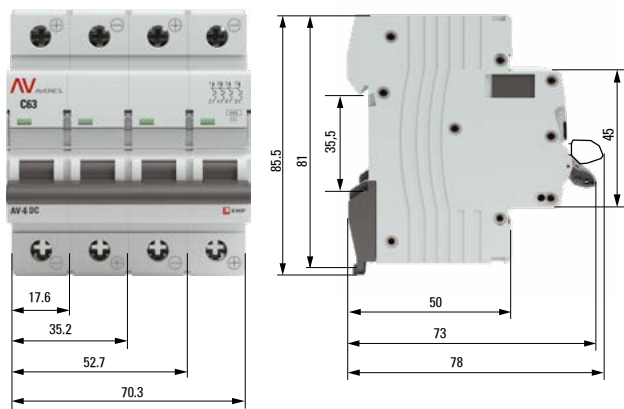

Характеристики срабатывания

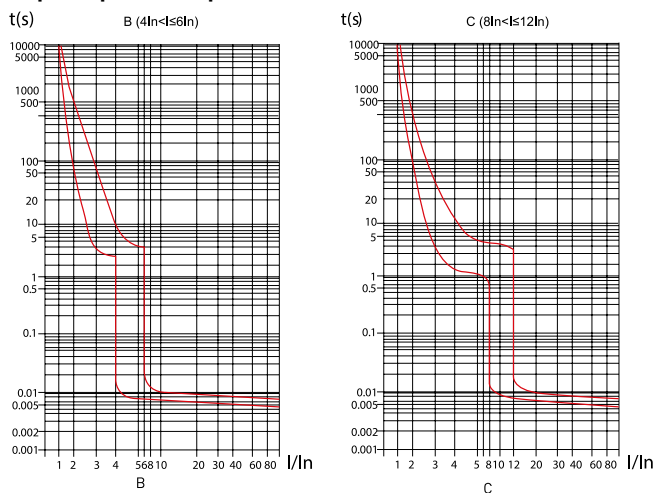

Технические характеристики

Параметры	Значения
Количество полюсов	1, 2, 3, 4
Номинальное напряжение, В	1П: 250В DC, 2П: 500В DC, 3П: 600В DC, 4П: 800В DC
Номинальные токи, А	1, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
Характеристики срабатывания	B, C
Номинальная отключающая способность I _{ср} , кА	6
Импульсное выдерживаемое напряжение, кВ	6.2
Механическая износостойкость	20 000
Электрическая износостойкость	6000
Клеммы (мм ²), жесткий провод	35

Аксессуары

- Дополнительные контакты AV-OF, AV-SD.
- Независимый расцепитель AV-SNT.
- Расцепитель минимального напряжения AV-MIN.
- Расцепитель максимального и минимального напряжения AV-MM.
- Моторный привод М6.