

Ящик блок «предохранитель-выключатель» унифицированный ЯБПВУ ЕКF BASIC

ОПИСАНИЕ




ЯБПВУ ЕКF BASIC предназначены для нечастых коммутаций и защиты от токов короткого замыкания в цепях трехфазного переменного тока напряжением 400/230 В частотой 50 Гц. Изготавливаются со степенью защиты IP54. Подготовлены для установки предохранителей серии ПН-2.

ПРИМЕНЕНИЕ



ПРЕИМУЩЕСТВА

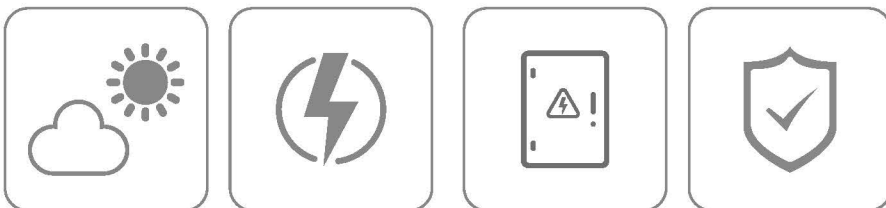

Возможность установки на открытом воздухе

Высокий уровень электробезопасности

Полностью сварной корпус

Повышенная антикоррозионная стойкость

АССОРТИМЕНТ

Наименование	Номинальный ток, А	Артикул
ЯБПВУ 100А IP54 без ПН-2 ЕКF BASIC	100	yabpvu-100-54
ЯБПВУ 250А IP54 без ПН-2 ЕКF BASIC	250	yabpvu-250-54
ЯБПВУ 400А IP54 без ПН-2 ЕКF BASIC	400	yabpvu-400-54

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения
Тип покрытия	Порошковое, шагренё
Цвет	RAL-7032
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP54
Климатическое исполнение	УХЛ2
Номинальное рабочее напряжение	380 В
Тип привода	Ручной с боковой рукояткой
Рабочее положение в пространстве	Вертикальное

Типовая комплектация

1. Ящик ЯБПВУ ЕКF BASIC.
2. Паспорт.

*В комплект поставки плавкие предохранители не входят