

## Зажим промежуточный серии PS1500, PS95 EKF PROxima

### ОПИСАНИЕ



Зажим промежуточный PS1500, PS95 предназначен для крепления несущей нейтрали на промежуточных опорах. Провод фиксируется самозажимной защелкой. Конструкция из стеклонаполненного погодо- и ультрафиолетостойкого полиамида имеет подвижный шарнир для обеспечения продольной подвижности зафиксированного провода.

### АССОРТИМЕНТ


Изображение	Наименование	Разрушающая нагрузка, кгс	Сечение несущей нейтрали, мм <sup>2</sup>	Диаметр провода, мм	Масса нетто, кг	Артикул
	Зажим промежуточный PS1500 EKF PROxima	1200	16-95	4-16	0,26	ps-1500
	Зажим промежуточный PS95 EKF PROxima	2200	25-95	7-16,5	0,23	ps-95

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Параметры	Значения
Номинальное напряжение, кВ	До 1
Структура СИП	СИП-2
Диапазон эксплуатационных температур, °С	От -60 до +60
Температура монтажа, °С	От -20 до +50

### Габаритные и установочные размеры

Зажим промежуточный PS1500

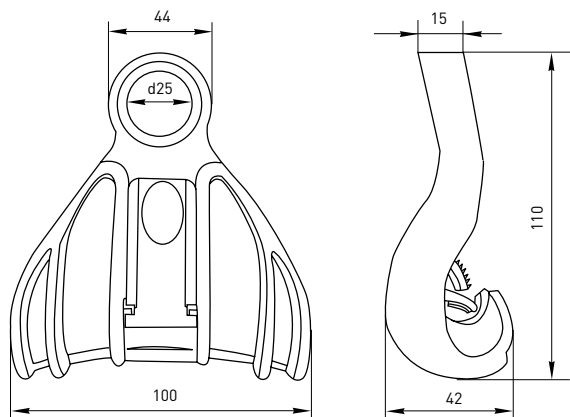

Зажим промежуточный PS95

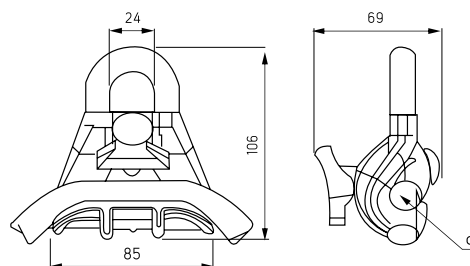

### Особенности эксплуатации и монтажа

Провод укладывается в канавку зажима и зажимается фиксатором.

