


Типовые схемы подключения


Применение AV-6 DC в сети с одной заземленной полярностью

250 В 500 В

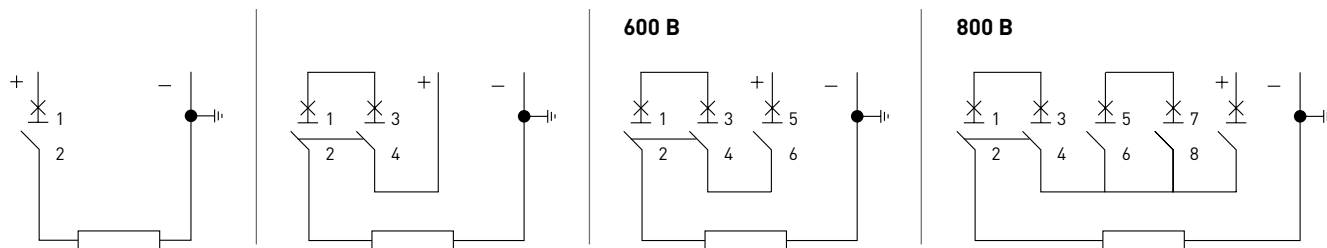


Применение AV-6 DC в сети, изолированной от земли


250 В




500 В



600 В



800 В



Анод и катод обязательно подключать в соответствующие клеммы автоматических выключателей. Сечение клемм: 1-32 А 25 мм² и менее, 40-63 А 35 мм² и менее.