

## Кабельные каналы EKF-Plast EKF PROxima

### ОПИСАНИЕ



**КК-XX-XXY EKF PROxima**

- кабельный канал
- ширина
- глубина канала
- цвет



Кабельные каналы EKF-Plast EKF PROxima – это магистральные кабельные каналы, предназначенные для прокладки силовых, слаботочных, информационных коммуникаций открытого типа. Благодаря высоким техническим и эстетическим качествам кабельные каналы серии EKF-Plast могут практически без ограничений применяться в зданиях любого типа: жилых, административно-офисных, промышленных, на медицинских и образовательных объектах, при любом строительстве, ремонте и капитальной реконструкции зданий. Ассортимент кабельных каналов EKF-Plast охватывает все типоразмеры, от 12 x 12 до 100 x 60, трех цветовых решений: белый, «под темное дерево» и «под светлое дерево».

### ПРИМЕНЕНИЕ



Кабельные каналы используются в гражданской инфраструктуре, строительстве и промышленной сферах.

Применяется для прокладки:

- силовых кабелей;
- слаботочных кабелей;
- информационных коммуникаций.

### ПРЕИМУЩЕСТВА



Возможность реализовать любой проект благодаря самому широкому ряду сечений (от 12x12 до 100x60)



Возможность производства любого цвета по согласованию с заказчиком



Кабельный канал EKF всегда имеет ровные формы и необходимую эластичность



Безопасность эксплуатации и качественный монтаж достигается двойным замком






Эстетичный внешний вид без деформации достигается за счет необходимой массы кабельного канала и качественных фильер



Монтажные отверстия для удобства и скорости установки кабельного канала

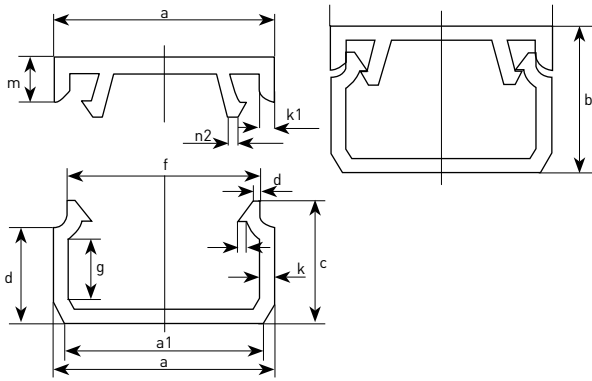
### АССОРТИМЕНТ

Изображение	Наименование	Габариты (Ш x В x Д), мм	Толщина стенок кабельного канала, мм	Полезное сечение S, мм <sup>2</sup>	Масса нетто, кг	Артикул
	Кабельный канал белый 12 x 12 EKF PROxima	12 x 12 x 2000	1	130	0,076	kk-12-12
	Кабельный канал белый 15 x 10 EKF PROxima	15 x 10 x 2000	1	135	0,086	kk-15-10
	Кабельный канал белый 16 x 16 EKF PROxima	16 x 16 x 2000	1	230	0,083	kk-16-16
	Кабельный канал белый 20 x 10 EKF PROxima	20 x 10 x 2000	1	180	0,09	kk-20-10
	Кабельный канал белый 25 x 16 EKF PROxima	25 x 16 x 2000	1,1	360	0,149	kk-25-16
	Кабельный канал белый 25 x 25 EKF PROxima	25 x 25 x 2000	1,1	563	0,17	kk-25-25
	Кабельный канал белый 40 x 16 EKF PROxima	40 x 16 x 2000	1,3	576	0,242	kk-40-16

Изображение	Наименование	Габариты (Ш x В x Д), мм	Толщина стенок кабельного канала, мм	Полезное сечение S, мм <sup>2</sup>	Масса нетто, кг	Артикул
	Кабельный канал белый 12 x 12 EKF PROxima	12 x 12 x 2000	1	130	0,076	kk-12-12
	Кабельный канал белый 15 x 10 EKF PROxima	15 x 10 x 2000	1	135	0,086	kk-15-10
	Кабельный канал белый 16 x 16 EKF PROxima	16 x 16 x 2000	1	230	0,083	kk-16-16
	Кабельный канал белый 20 x 10 EKF PROxima	20 x 10 x 2000	1	180	0,09	kk-20-10
	Кабельный канал белый 25 x 16 EKF PROxima	25 x 16 x 2000	1,1	360	0,149	kk-25-16
	Кабельный канал белый 25 x 25 EKF PROxima	25 x 25 x 2000	1,1	563	0,17	kk-25-25
	Кабельный канал белый 40 x 16 EKF PROxima	40 x 16 x 2000	1,3	576	0,242	kk-40-16
	Кабельный канал под светлое дерево 12 x 12 EKF PROxima	12 x 12 x 2000	1	130	0,076	kk-12-12w
	Кабельный канал под светлое дерево 15 x 10 EKF PROxima	15 x 10 x 2000	1	135	0,086	kk-15-10w
	Кабельный канал под светлое дерево 16 x 16 EKF PROxima	16 x 16 x 2000	1	230	0,083	kk-16-16w
	Кабельный канал под светлое дерево 20 x 10 EKF PROxima	20 x 10 x 2000	1	180	0,09	kk-20-10w
	Кабельный канал под светлое дерево 25 x 16 EKF PROxima	25 x 16 x 2000	1,1	360	0,149	kk-25-16w
	Кабельный канал под светлое дерево 25 x 25 EKF PROxima	25 x 25 x 2000	1,1	563	0,17	kk-25-25w
	Кабельный канал под светлое дерево 40 x 16 EKF PROxima	40 x 16 x 2000	1,3	576	0,242	kk-40-16w
	Кабельный канал под светлое дерево 40 x 25 EKF PROxima	40 x 25 x 2000	1,3	900	0,263	kk-40-25w
	Кабельный канал под светлое дерево 40 x 40 EKF PROxima	40 x 40 x 2000	1,3	1140	0,29	kk-40-40w
	Кабельный канал под светлое дерево 60 x 40 EKF PROxima	60 x 40 x 2000	1,7	2160	0,467	kk-60-40w
	Кабельный канал под светлое дерево 60 x 60 EKF PROxima	60 x 60 x 2000	1,7	3240	0,546	kk-60-60w
	Кабельный канал под светлое дерево 100 x 40 EKF PROxima	100 x 40 x 2000	2	3600	0,705	kk-100-40w
	Кабельный канал под светлое дерево 100 x 60 EKF PROxima	100 x 60 x 2000	2	5400	0,872	kk-100-60w
	Кабельный канал под темное дерево 12 x 12 EKF PROxima	12 x 12 x 2000	1	130	0,076	kk-12-12d
	Кабельный канал под темное дерево 15 x 10 EKF PROxima	15 x 10 x 2000	1	135	0,086	kk-15-10d
	Кабельный канал под темное дерево 16 x 16 EKF PROxima	16 x 16 x 2000	1	230	0,083	kk-16-16d
	Кабельный канал под темное дерево 20 x 10 EKF PROxima	20 x 10 x 2000	1	180	0,093	kk-20-10d
	Кабельный канал под темное дерево 25 x 16 EKF PROxima	25 x 16 x 2000	1,1	360	0,149	kk-25-16d
	Кабельный канал под темное дерево 25 x 25 EKF PROxima	25 x 25 x 2000	1,1	563	0,17	kk-25-25d
	Кабельный канал под темное дерево 40 x 16 EKF PROxima	40 x 16 x 2000	1,3	576	0,242	kk-40-16d
	Кабельный канал под темное дерево 40 x 25 EKF PROxima	40 x 25 x 2000	1,3	900	0,263	kk-40-25d
	Кабельный канал под темное дерево 40 x 40 EKF PROxima	40 x 40 x 2000	1,3	1140	0,29	kk-40-40d
	Кабельный канал под темное дерево 60 x 40 EKF PROxima	60 x 40 x 2000	1,7	2160	0,467	kk-60-40d
	Кабельный канал под темное дерево 60 x 60 EKF PROxima	60 x 60 x 2000	1,7	3240	0,546	kk-60-60d
	Кабельный канал под темное дерево 100 x 40 EKF PROxima	100 x 40 x 2000	2	3600	0,705	kk-100-40d
	Кабельный канал под темное дерево 100 x 60 EKF PROxima	100 x 60 x 2000	2	5400	0,872	kk-100-60d

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP 40
Максимальное рабочее напряжение, В	До 1000
Температура эксплуатации, °С	От -40 до +60
Температура монтажа, °С	От -5 до +60

**Габаритные и установочные размеры**


Наименование	Размеры, мм												
	a	a1	b	c	d	f	g	k	k1	m	n	n1	n2
Кабельный канал 12x12	12	-	12	10,3	8,5	10	6,8	1	1	3	0,5	0,5	0,7
Кабельный канал 15x10	15	13,6	10	8,3	6,5	13	4						
Кабельный канал 16x16	16	-	16	14,3	12,5	14	10,8						
Кабельный канал 20x10	20	18,6	10	8,3	6,5	18	4	1,3	1,1	4		0,9	0,8
Кабельный канал 25x16	25	-	16	14,5	11,5	22	9,2						
Кабельный канал 25x25	25	-	25	23,5	20,5	22	18,2	1,3	1,3	4,5		0,9	0,8
Кабельный канал 40x16	40	-	16	14	11	36,4	8,7						
Кабельный канал 40x25	40	-	25	23	20,5	36	18,2	1,7	1,7	6,5		1	0,6
Кабельный канал 40x40	40	-	40	38	35,5	36	33,2						
Кабельный канал 60x40	60	-	40	38	32,5	56,6	29,6	1,9	1,9	7		1,2	0,5
Кабельный канал 60x60	60	-	60	58	52,5	56,6	49,6						
Кабельный канал 80x40	80	-	40	38	32,5	76,6	29,6	2	2	7	1,3	0,7	
Кабельный канал 80x60	80	-	60	58	52,5	76,6	52,5						
Кабельный канал 100x40	100	-	40	37,5	82,5	96	29,2	2	2	7	1,3	0,7	
Кабельный канал 100x60	100	-	60	57,5	52	96	48,5						

**Перфорированные кабельные каналы EKF PROxima**

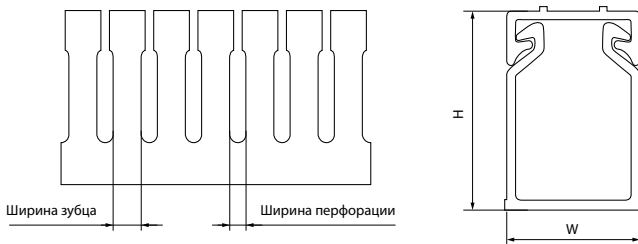

Используются внутри шкафов для формирования внутренних кабельных трасс. Наличие перфорации позволяет осуществлять легкий подвод кабелей к оборудованию, обеспечивает естественную вентиляцию и простое обслуживание сформированной трассы.

Кабельные каналы (кабельные короба, электрокороба) представляют собой профили прямоугольного сечения различных типоразмеров, укомплектованных крышкой, которые могут быть разделены внутренними перегородками. Длина кабельного канала 2 м.

Изготовлены из самозатухающих поливинилхлоридных композиций. Являются отличными дополнительными изоляторами.

Позволяют осуществлять монтаж проводки в сжатые сроки и существенно снижают трудозатраты при монтаже.

Цвет: серый RAL 7030.

**Габаритные и установочные размеры**


Высота (H), мм	Ширина (W), мм	Ширина зубца, мм	Ширина перфорации, мм	Артикул
25	25	6	4	kk25-25
25	40			kk25-40
40	25			kk40-25
40	40			kk40-40
40	60			kk40-60
50	50			kk50-50
60	25			kk60-25
60	40			kk60-40
60	60			kk60-60
80	80			kk80-80
100	100	6	6	kk100-100