


# BASIC



## ПАСПОРТ

Аварийные контакты  
к BA-99M EKF Basic

## 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Аварийные контакты предназначены для сигнализации о срабатывании выключателя от сверхтока (перегрузки или короткого замыкания), независимого расцепителя, расцепителя минимального напряжения, кнопки «ТЕСТ». При возвращении выключателя в исходное состояние сигнализация отключается.


Типоисполнения и основные характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1


Наименование	Номинальный рабочий ток контактов, 230 В, (А)	Конфигурация контактов	Масса нетто, кг	Артикул
Аварийный контакт к ВА-99М 63 EKF Basic	2	1NO+1NC	0,015	mccb99m-a-001
Аварийный контакт к ВА-99М 100 EKF Basic			0,02	mccb99m-a-002
Аварийный контакт к ВА-99М 250 EKF Basic	0,03		mccb99m-a-003	
Аварийный контакт к ВА-99М 400 EKF Basic	0,035		mccb99m-a-004	
Аварийный контакт к ВА-99М 630 EKF Basic	0,04		mccb99m-a-005	
Аварийный контакт к ВА-99М 800 EKF Basic	0,04		mccb99m-a-006	
Аварийный контакт к ВА-99М 63 EKF Basic	0,6		0,015	mccb99m-a-001
Аварийный контакт к ВА-99М 63 EKF Basic				

Монтаж осуществляется с помощью клемм. Отвернув винты крепления верхней крышки выключателя, устанавливают в гнездо в корпусе выключателя расцепитель. Проводники аккуратно укладывают в боковые пазы корпуса, закрепляют колодки в боковых пазах корпуса, предварительно выдвинув фальш-накладки. Сборку автомата производят в обратном порядке.

Схема подключения:

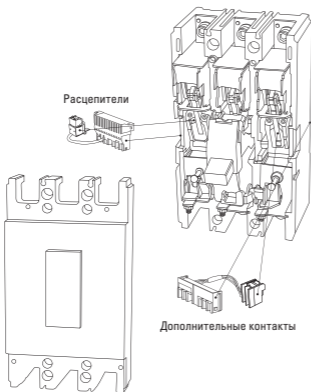

BA-99M



## **2. КОМПЛЕКТАЦИЯ**

В комплект входит:

- аварийный контакт к ВА-99М EKF Basic – 1 шт.;
- паспорт изделия – 1 шт.

## **3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**

Аварийный контакт к ВА-99М EKF Basic соответствует требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.0.

## **4. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ.**

Транспортировка допускается любым удобным крытым транспортом, обеспечивающим защиты от влаги и механических повреждений. Хранение осуществляется в упаковке производителя. Особых требований по утилизации нет.

## **5. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям нормативной документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет, исчисляемый с даты продажи, указанной в разделе 7.

5.3 Гарантийный срок хранения: 3 года, исчисляемый с даты производства, указанной в разделе 6.

5.4 Срок службы: 10 лет.

## **6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Аварийные контакты соответствуют требованиям нормативной документации и признаны годными к эксплуатации.

Штамп технического контроля изготовителя.

Дата производства «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

## **7. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ**

Дата продажи «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Подпись продавца

Печать фирмы-продавца М.П.

Представитель торговой марки EKF по работе с претензиями:  
127273, Россия, Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9. Тел: +7 (495) 788-88-15

Изготовитель: ООО «Дженджианг Маркари Джона Пауэр Технолоджи Ко.»,  
Венжоу Бридже, Индустриальная зона, Бейбаинксианг,  
г. Яквинг, Венжоу, Дженджианг, Китай

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Эквивалент»,  
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Мордовцева, д. 6  
Тел.: +7 (423) 279-14-91

Импортер: ООО «Триера», 690065, Приморский край, г. Владивосток,  
ул. Стрельникова, д. 9. Тел.: +7 (423) 279-14-90

«EKF Electrotechnica», LTD  
3rd passage Perovo Pole, 8, bld.11, 111141, Moscow, Russia  
Tel./fax: +7 (495) 788-88-15 (multi-line)  
Tel.: 8 (800) 333-88-15 (free)  
[www.ekfgroup.com](http://www.ekfgroup.com)

Manufacturer: «Zhejiang Markari Jonah Power Technology Co.», LTD,  
Wenzhou Bridge, Industrial zone, Beibaixiang,  
Yueqing, Wenzhou, Zhejiang, China

Representative of the manufacturer: «Ekivalent», LTD,  
690091, Primorsky region, Vladivostok, st. Mordovtseva, 6.  
Tel.: + 7 (423) 279-14-91

Importer: «Triera», LTD, 690065, Primorsky region,  
Vladivostok, st. Strelnikova, 9.  
Tel.: +7 (423) 279-14-90

EKF trademark service representative: Otradnaya st., 2b bld. 9, 127273, Moscow,  
Russia. Tel: +7 (495) 788-88-15

The logo consists of the letters 'EAC' in a bold, black, sans-serif font. The letters are closely spaced and have a slightly stylized appearance.