

## **ПАСПОРТ**

Лампа сигнальная типа ЛС-47  
серии EKF PROxima

## СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ .....	3
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	3
3. УСТАНОВКА И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ .....	3
4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ .....	4
5. КОМПЛЕКТНОСТЬ .....	4
6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ .....	4
7. ОБСЛУЖИВАНИЕ .....	4
8. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ .....	4
9. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ .....	5
10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ .....	5
11. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ .....	5

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Лампа сигнальная типа ЛС-47 серии EKF PROxima предназначена для применения во вспомогательных цепях управления и сигнализации переменного тока для световой индикации.


Лампа сигнальная соответствует ГОСТ Р 50030.5.1-2005

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики приведены в таблице.

Праметры	Значения
Номинальное напряжение, $U_n$ , В	180-260
Частота $f_n$ , Гц	40-60
Потребляемый ток, А / при напряжении, В	0,5 / 230
Источник света	светодиод
Цвет	зеленый, красный, желный, белый
Степень защиты	IP20
Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ4
Масса, кг	0,059
Сечение присоединяемых кабелей, не более, $\text{мм}^2$	2,5

## 3. УСТАНОВКА И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

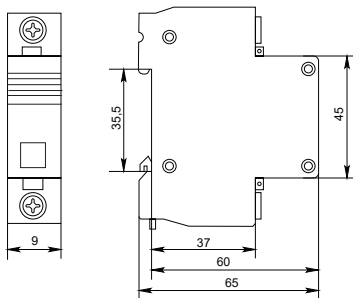

Монтаж и подключения ламп должны осуществляться квалифицированным электротехническим персоналом.

Лампы сигнальные монтируются на DIN-рейку 35 мм.

Момент затяжки винтов 1,7 Н·м.

#### 4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Высота над уровнем моря - не более 2000 м.

Положение в пространстве - на вертикальной плоскости вертикальное или горизонтальное.

#### 5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Лампы поставляются в групповой упаковке по 24 шт., руководство по монтажу и эксплуатации выдается в 1 экземпляре на каждую упаковку изделий.

#### 6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Лампы, имеющие внешние механические повреждения, эксплуатировать запрещено.

По способу защиты от поражения электрическим током лампы соответствуют классу защиты 0 по ГОСТ 12.2.007-75 и должны устанавливаться в распределительных щитах класса защиты не ниже 1.

#### 7. ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 При техническом обслуживании ламп необходимо соблюдать "Правила техники безопасности и технической эксплуатации электроустановок потребителей".

7.2 В обычных условиях эксплуатации ламп достаточно 1 раз в 6 месяцев проводить их внешний осмотр подтяжку зажимных винтов.

7.3 При обнаружении видимых внешних повреждений корпуса ламп дальнейшая их эксплуатация запрещается.

#### 8. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Транспортирование ламп может осуществляться любым видом закрытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических воздействий и воздействий атмосферных осадков.

Хранение ламп должно осуществляться в упаковке производителя в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от -40°C до +55°C и относительной влажности не более 80% при +25°C.

### 9. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие ламп требованиям ГОСТ Р 50030.5.1-2005 (IEC 60947-5-1:2003) при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации: 7 лет со дня продажи изделия. Гарантийный срок хранения: 7 лет. Срок службы: 10 лет.

### 10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Лампы соответствуют требованиям ГОСТ Р 50030.5.1-2005 (IEC 60947-5-1:2003) и признаны годными к эксплуатации.

Дата изготовления «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_г.

Штамп технического контроля изготовителя

### 11. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_г.

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Печать фирмы-продавца

М.П.

Представитель торговой марки EKF по работе с претензиями:  
127273, Россия, Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9  
Тел./факс: +7 (495) 788-88-15 (многоканальный)  
Тел.: 8 (800) 333-88-15 (бесплатный)  
[www.ekfgroup.com](http://www.ekfgroup.com)

Изготовитель: ООО «Яквинг Сееар Электрик Ко.»,  
пр. Чжеджанг, р. Лиуши, производственная зона Донгбей, ул. Лингуин, д. 68, Китай  
Тел.: +86-57786665136, факс: +86-57788863057

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Эквивалент»,  
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Мордовцева, д. 6  
Тел.: +7 (423) 279-14-91

Импортер: ООО «Триера»  
690065, Приморский край, г. Владивосток,  
ул. Стрельникова, д. 9  
Тел.: +7 (423) 279-14-90

EKF trademark service representative:  
Otradnaya st., 2b bld. 9, 127273, Moscow, Russia  
Tel./fax: +7 (495) 788-88-15 (multi-line)  
Tel.: 8 (800) 333-88-15 (free)  
[www.ekfgroup.com](http://www.ekfgroup.com)

Manufacturer: «Yueqing Seear Electric Co.», LTD  
Zhejiang province, Liushi city, Dongbei production zone, Lingyun Rd 68, China  
Tel.: +86-57786665136, fax: +86-57788863057

Representative of the manufacturer: «Ekivalent», LTD  
690091, Primorsky region, Vladivostok, st. Mordovtseva, 6  
Tel.: + 7 (423) 279-14-91

Importer: «Triera», LTD  
690065, Primorsky region, Vladivostok, st. Strelnikova, 9  
Tel.: +7 (423) 279-14-90

