


BASIC

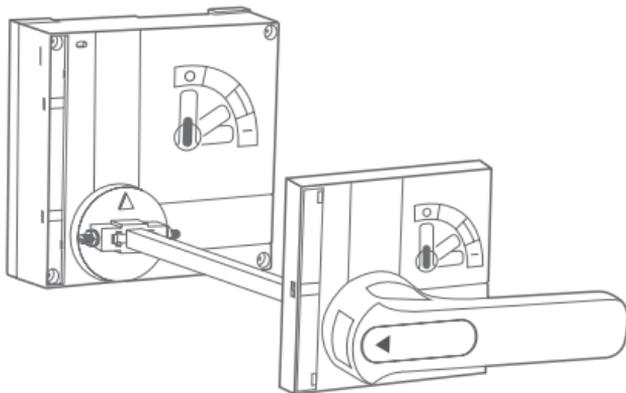

ПАСПОРТ

Ручной поворотный привод
к BA-99M EKF Basic

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Ручной поворотный привод предназначен для преобразования вращательного движения в поступательное при управлении автоматическим выключателем. Привод закрепляется непосредственно на выключателе, а поворотная рукоятка на двери распределительного устройства служит для оперирования выключателем через дверь.

Типоисполнения и основные характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Масса нетто, кг	Артикул
Ручной поворотный привод к ВА-99М 63 EKF Basic	0,55	mccb99m-a-118
Ручной поворотный привод к ВА-99М 100 EKF Basic	0,55	mccb99m-a-119
Ручной поворотный привод к ВА-99М 250 EKF Basic	0,67	mccb99m-a-120
Ручной поворотный привод к ВА-99М 400 EKF Basic	0,67	mccb99m-a-121
Ручной поворотный привод к ВА-99М 630 EKF Basic	0,80	mccb99m-a-122
Ручной поворотный привод к ВА-99М 800 EKF Basic	0,80	mccb99m-a-123
Ручной поворотный привод эксцентриком к ВА-99М 63 EKF Basic	0,63	mccb99m-a-124
Ручной поворотный привод эксцентриком к ВА-99М 100 EKF Basic	0,63	mccb99m-a-125
Ручной поворотный привод эксцентриком к ВА-99М 250 EKF Basic	0,77	mccb99m-a-126
Ручной поворотный привод эксцентриком к ВА-99М 400 EKF Basic	0,77	mccb99m-a-127
Ручной поворотный привод эксцентриком к ВА-99М 630 EKF Basic	0,92	mccb99m-a-128
Ручной поворотный привод эксцентриком к ВА-99М 800 EKF Basic	0,92	mccb99m-a-129

Схема подключения:

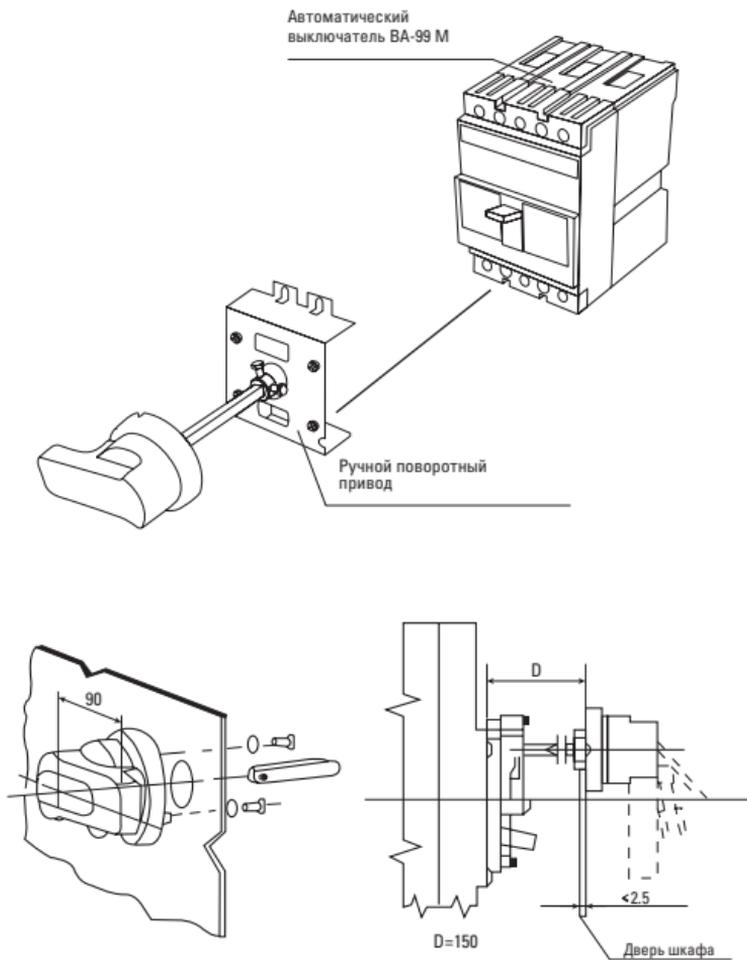

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

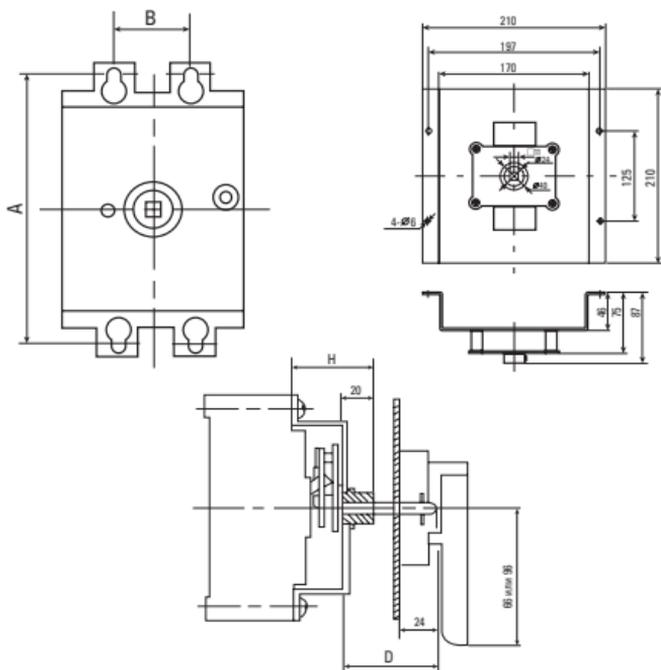


Таблица 2

Наименование	A, мм	B, мм	H, мм	D, мм
Ручной поворотный привод к ВА-99М 63 EKF Basic	102	25	50	150
Ручной поворотный привод к ВА-99М 100 EKF Basic	104	30	45	
Ручной поворотный привод к ВА-99М 250 EKF Basic	142	35	47	
Ручной поворотный привод к ВА-99М 400 EKF Basic	194	138	88	
Ручной поворотный привод к ВА-99М 630 EKF Basic	200	168	98	
Ручной поворотный привод к ВА-99М 800 EKF Basic	245	198	87	

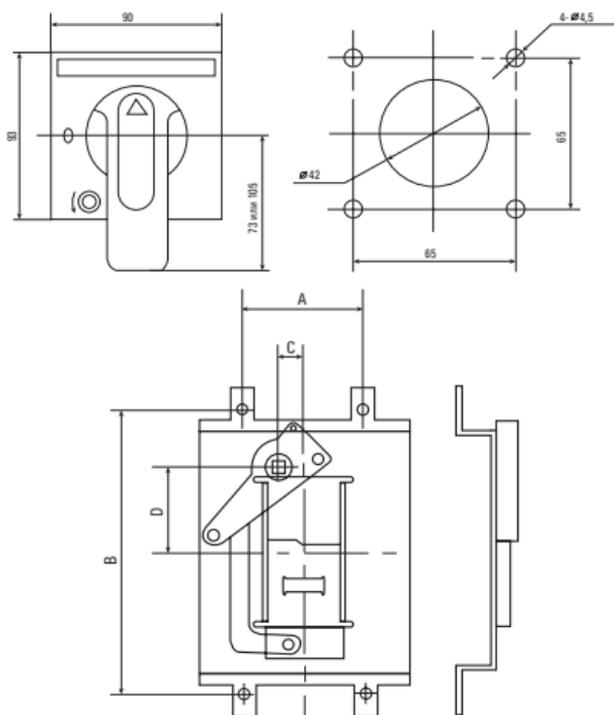


Таблица 3

Наименование	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм
Ручной поворотный привод к ВА-99М 63 EKF Basic	25	100	0	35
Ручной поворотный привод к ВА-99М 100 EKF Basic	30	104	11	
Ручной поворотный привод к ВА-99М 250 EKF Basic	35	144	11	
Ручной поворотный привод к ВА-99М 400 EKF Basic	138	195	15	60
Ручной поворотный привод к ВА-99М 630 EKF Basic	172	81		
Ручной поворотный привод к ВА-99М 800 EKF Basic	198	242		

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект входит:

- ручной поворотный привод к ВА-99М EKF Basic – 1 шт.;
- паспорт изделия – 1 шт.

4. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Транспортировка допускается любым удобным крытым транспортом, обеспечивающим защиты от влаги и механических повреждений. Хранение осуществляется в упаковке производителя. Особых требований по утилизации нет.

5. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие приводов требованиям нормативной документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет, исчисляемый с даты продажи, указанной в разделе 7.

5.3 Гарантийный срок хранения – 3 года, исчисляемый с даты производства, указанной в разделе 6.

5.4 Срок службы – 10 лет.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Ручной поворотный привод соответствует требованиям нормативной документации и признан годным к эксплуатации.

Штамп технического контроля изготовителя.

Дата производства « ___ » _____ 201__ г.

7. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи « ___ » _____ 201__ г.

Подпись продавца

Печать фирмы-продавца М.П.

По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь по адресу:

Представитель торговой марки EKF по работе с претензиями:
127273, Россия, Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9.
Тел./факс: +7 (495) 788-88-15 (многоканальный)
Тел.: 8 (800) 333-88-15 (бесплатный)
www.ekfgroup.com

Изготовитель: ООО «Джэнджианг Маркари Джона Пауэр Технолоджи Ко.»,
Венжоу Бридже, Индустриальная зона, Бейбаинксианг,
г. Яквинг, Венжоу, Джэнджианг, Китай

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Эквивалент»,
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Мордовцева, д. 6.
Тел.: +7 (423) 279-14-91

Импортер: ООО «Триера»,
690065, Приморский край, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 9.
Тел.: +7 (423) 279-14-90

EKF trademark service representative:
Otradnaya st., 2b bld. 9, 127273, Moscow, Russia
Tel./fax: +7 (495) 788-88-15 (multi-line)
Tel.: 8 (800) 333-88-15 (free)
www.ekfgroup.com

Manufacturer: «Zhejiang Markari Jonah Power Technology Co.», LTD,
Wenzhou Bridge, Industrial zone, Beibaixiang,
Yueqing, Wenzhou, Zhejiang, China

Representative of the manufacturer: «Ekvivalent», LTD,
690091, Primorsky region, Vladivostok, st. Mordovtseva, 6.
Tel.: + 7 (423) 279-14-91

Importer: «Trieria», LTD, 690065, Primorsky region,
Vladivostok, st. Strelnikova, 9.
Tel.: +7 (423) 279-14-90

