

ПАСПОРТ

Расцепитель максимального
и минимального напряжения
AV-MM

The logo for AV AVERES, consisting of the letters 'AV' in a large, bold, red, stylized font, followed by the word 'AVERES' in a smaller, red, sans-serif font.

Расцепитель максимального и минимального напряжения AV-MM EKF AVERES предназначен для отключения одно-, двух-, трех- или четырехполюсных автоматических выключателей серии AV, DV, DVA AVERES при недопустимом превышении или снижении напряжения.

Соответствует требованиям ГОСТ Р 50030.5.1-2005 (IEC 60947-5-1:2003)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение U_e , В	230
Номинальное напряжение изоляции (U_i), В	500
Максимальное напряжение срабатывания (U_{max}), В	$280 \pm 5\%$
Диэлектрическая стойкость, кВ / 1 мин	2
Электрическая износостойкость, циклов	10 000
Механическая износостойкость, циклов	20 000
Отключение при значениях напряжения	$0,35 < U < 0,7 U_n$
Степень защиты	IP20
Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ4.1
Масса, кг	0,092
Сечение присоединяемых кабелей, не более, мм ²	2,5
Момент затяжки винтов, Н•м	1,7

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


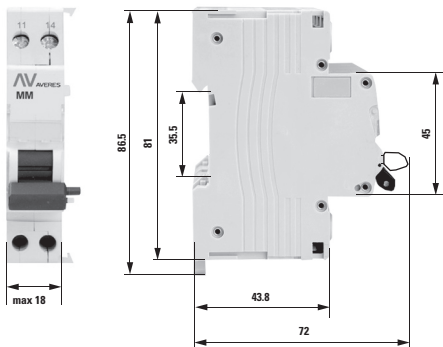


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



Монтаж и подключение расцепителей должны осуществляться квалифицированным электротехническим персоналом. Расцепители монтируются к устройствам AV-6, AV-10, DV, DVA-6, DVA-10 с правой стороны. Рычаг модуля вводят в зацепление с механизмом взвода выключателя

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Высота над уровнем моря — не более 2000 м.

Положение в пространстве — на вертикальной плоскости вертикальное или горизонтальное.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Расцепители поставляются в групповой упаковке по 10 шт. В комплект входит шпилька, которая устанавливается в механизм контроля за состоянием выключателя. Руководство по монтажу и эксплуатации выдается в 1 экземпляре на каждую упаковку изделий.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Расцепители, имеющие внешние механические повреждения, эксплуатировать запрещено. По способу защиты от поражения электрическим током расцепители соответствуют классу защиты 0 по ГОСТ 12.2.007-75 и должны устанавливаться в распределительных щитах класса защиты не ниже 1.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

При техническом обслуживании расцепителей необходимо соблюдать "Правила техники безопасности и технической эксплуатации электроустановок потребителей". В обычных условиях эксплуатации расцепителей достаточно 1 раз в 6 месяцев проводить их внешний осмотр и подтяжку зажимных винтов. При обнаружении видимых внешних повреждений корпуса расцепителей дальнейшая их эксплуатация запрещается.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Транспортирование расцепителей может осуществляться любым видом закрытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических воздействий и воздействий атмосферных осадков. Хранение расцепителей должно осуществляться в упаковке производителя в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от -40°C до +55°C и относительной влажности не более 80% при +25°C.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации: 10 лет со дня продажи изделия.

Срок службы: 10 лет.

Гарантийный срок хранения: 10 лет.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Расцепители соответствуют требованиям ГОСТ 50030.5.1-2005 и признаны годными к эксплуатации.

Дата изготовления:

Штамп технического контроля изготовителя.

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи:

Подпись продавца:

Печать фирмы-продавца:

10 ЛЕТ ГАРАНТИИ YEAR WARRANTY

Представитель торговой марки EKF по работе с претензиями: 127273, Россия, Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9. Тел./факс: +7 (495) 788-88-15 (многоканальный), 8 (800) 333-88-15 (бесплатный)

EKF trademark service representative: Otradnaya st., 2b bld. 9, 127273, Moscow, Russia. Tel./fax: +7 (495) 788-88-15 (multi-line), 8 (800) 333-88-15 (free)

Изготовитель: ООО «Электротехнический холдинг Йовеан энд Роджи» городского округа Вэньчжоу. Адрес: Здание Йовеан энд Роджи, Индустриальная зона Синьгуан, Город Лиushi, городской округ Вэньчжоу, 325604, Китай. Тел.: +86-13757788000 доб. 595, факс: +86-577-62792291

Manufacturer: Jovean & Rogy Electrical Holding Co.Ltd.of Wenzhou. Address: Jovean & Rogy Mansion, Xinguang Industrial Zone, Liushi, Wenzhou, 325604, China. Tel.: +86-13757788000 ext. 595, fax: +86-577-62792291

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Эквивалент», 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Мордовцева, д. 6. Тел.:+7 (423) 279-14-91

Representative of the manufacturer: «Ekivalent», LTD, 690091, Primorsky region, Vladivostok, st. Mordovtseva, 6. Tel.: + 7 (423) 279-14-91

Импортер: ООО «Триера», 690065, Приморский край, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 9. Тел.: +7 (423) 279-14-90

Importer: «Triera», LTD, 690065, Primorsky region, Vladivostok, st. Strelnikova, 9. Tel.: +7 (423) 279-14-90

WWW.EKFGROUP.COM

EAC